

騒音の中や、離れた場所でも、明瞭な音と光ではっきり分かる

高音量付属電鈴スイッチ付



■製造・販売元

東栄電気工業株式会社

TOEI ELECTRIC IND. CO., LTD.



営業本部・狭山事業所

〒350-1311 埼玉県狭山市中新田1157番地

TEL (04) 2950-0711 (代) FAX (04) 2950-0715

本 社

〒108-0072 東京都港区白金3-3-4

TEL (03) 3446-1211 (代) FAX (03) 3446-3135



<https://www.toeidenki.co.jp>




騒音の中でも、電話の呼び出し音が明瞭に聞こえます。

騒音の激しい工場内や工事現場のほか、広い倉庫や屋外など電話機から離れた現場でも、最大105 dBもの大出力音量で電話の着信を知らせます。手元スイッチにより音量調節も簡単にでき、また、着信表示用発光ダイオード(ランプ)付きですから、光の点滅だけでも着信が確認できます。

■特長

- 大出力の105 dB(最大)から、100 dB(中)、95 dB(小)、音量なし、と状況に応じ4段階に音量調節ができます。
- 発光ダイオード(ランプ)も同時に表示しますから、夜間の静寂現場などでは音量をゼロにしても着信を確認できます。
- 音色は聞きとりやすい2周波複合音。しかも2種類の音色に切り替えられますから、着信電話の識別が可能です。
- 外形サイズは102×146mmのハガキサイズ。場所を取らないコンパクト設計です。
- リモートスイッチ(音量調節スイッチ)により、離れた場所でも手元操作で音量調節ができます。

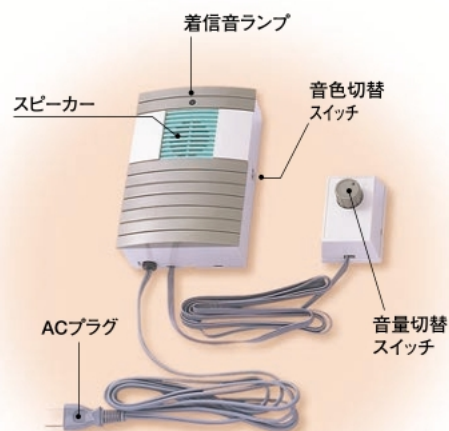

ご使用上の注意

- 単独電話回線、PBXの内線に使用出来ます ●共同電話回線には使用できません
- 本品を電話回線に接続する際は工事担任資格が必要です。●本品の接続は電話回線(電話機等)とプランチ接続します。●製品の仕様、外観は改良のため変更することがあります。

■仕様

| 品名 | 音量 | 音色 | 電源 | 消費電力 | インピーダンス | 入力条件 | 音量切替スイッチ | 寸法(mm) | 重量 |
|--------------|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 高音量付属電鈴スイッチ付 | 大105 dB 中100 dB 小95 dB 切— | ①2.0KHzと2.4KHz ②2.5KHzと3.1KHz の各複合音2段切替 | AC100V±10V 50/60Hz コード長 2m | 待機時3W 動作時6W | 15KΩ | IR信号 15~25Hz 45V以上 | 切替スイッチ外付 コード長 2m | 本体ベル部 102(W)×146(H)×54(D) スイッチ部 (スイッチ部 50g) 50(w)×70(H)×30(D) | 本体ベル部 600g (スイッチ部 50g) |